




MATERIAL SPECS: FLEX WHITE CI MICRO

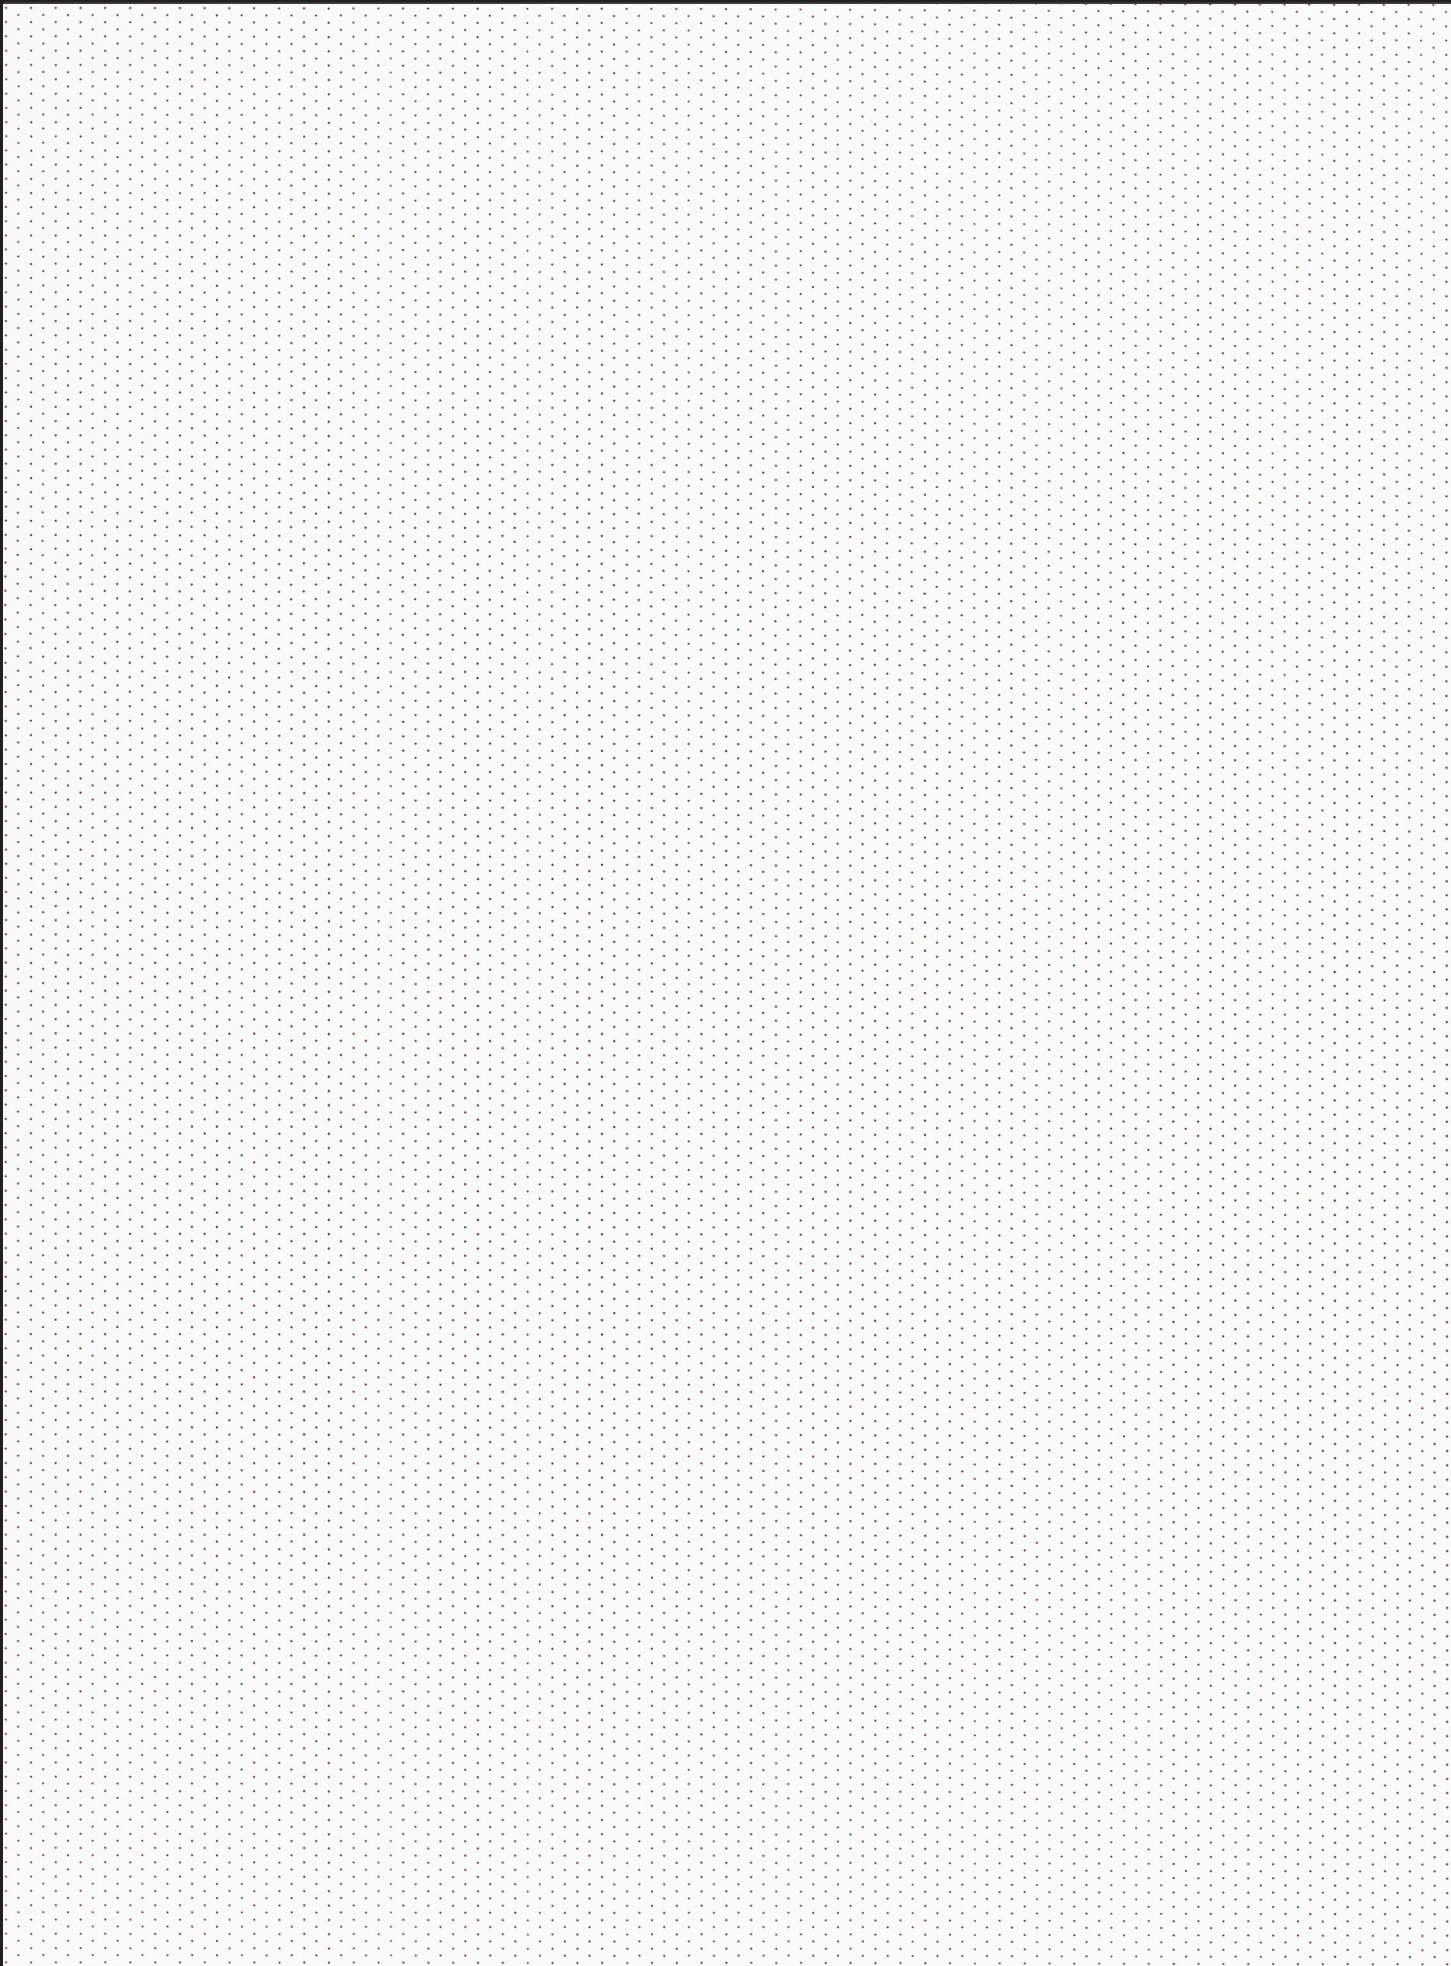

TECHNISCHE DATEN

Trägermaterial:	Vinylkunststoffolie
Beschichtung:	Microperforation
Farbe der Projektionsseite:	weiß
Farbe der Rückseite:	grau
Dicke:	~ 0,23 mm
Flächengewicht:	~ 320 g/m²
Bahnenbreite Rohmaterial:	210cm
Schweißbarkeit:	gut
Reißfestigkeit:	gut
Reinigungsmöglichkeit:	ja
Brandschutzklasse:	B1 lt. DIN 4102 Teil1
Bildwandtyp:	D (diffus)
Einsatzmöglichkeit:	Aufprojektion
Farbwiedergabe:	lebendig
Lichtdichtheit:	nein
Leuchtdichtefaktor:	1,00
Betrachtungswinkel:	+/- 50°

EIGENSCHAFTEN

- schalldurchlässig durch Microperforation
- gleichmäßige Lichtverteilung über einen sehr großen Betrachtungswinkel
- sehr elastisch, faltbar
- schwer entflammbar und alterungsbeständig
- mit milder Seifenlauge reinigbar

VERWENDUNG

mobile Projektionswände, Decoframe, FullWhite und Ösenfolien

PERFORMANCE

Base material:	PVC vinyl
Coating:	micro perforation
Projection side:	white
Rear side:	grey
Thickness:	~ 0,23 mm
Surface density:	~ 320 g/m²
Roll width:	210cm
Weldability:	good
Tear strength:	good
Washable:	yes
Fire resistance:	B1 acc. DIN 4102 Teil1
Screen type:	D (diffuse)
Application:	front projection
Colour rendition:	vivid
Light proof:	no
Gain:	1,00
Viewing angle:	+/- 50°

CHARACTERISTICS:

- micro-perforated for sound transmittance
- wide viewing angle, projected light is diffused in all directions
- very flexible and foldable
- flame retardant and non-aging
- clean with water, optionally mild soap water

APPLICATION

mobile projection screens, Decoframe, FullWhite and Lace & Grommet

